


Liefergebiet für Presyn Mörtel

Produktionswerke

- Werk Berken
- Werk Hindelbank
- ▲ Werk Worblaufen

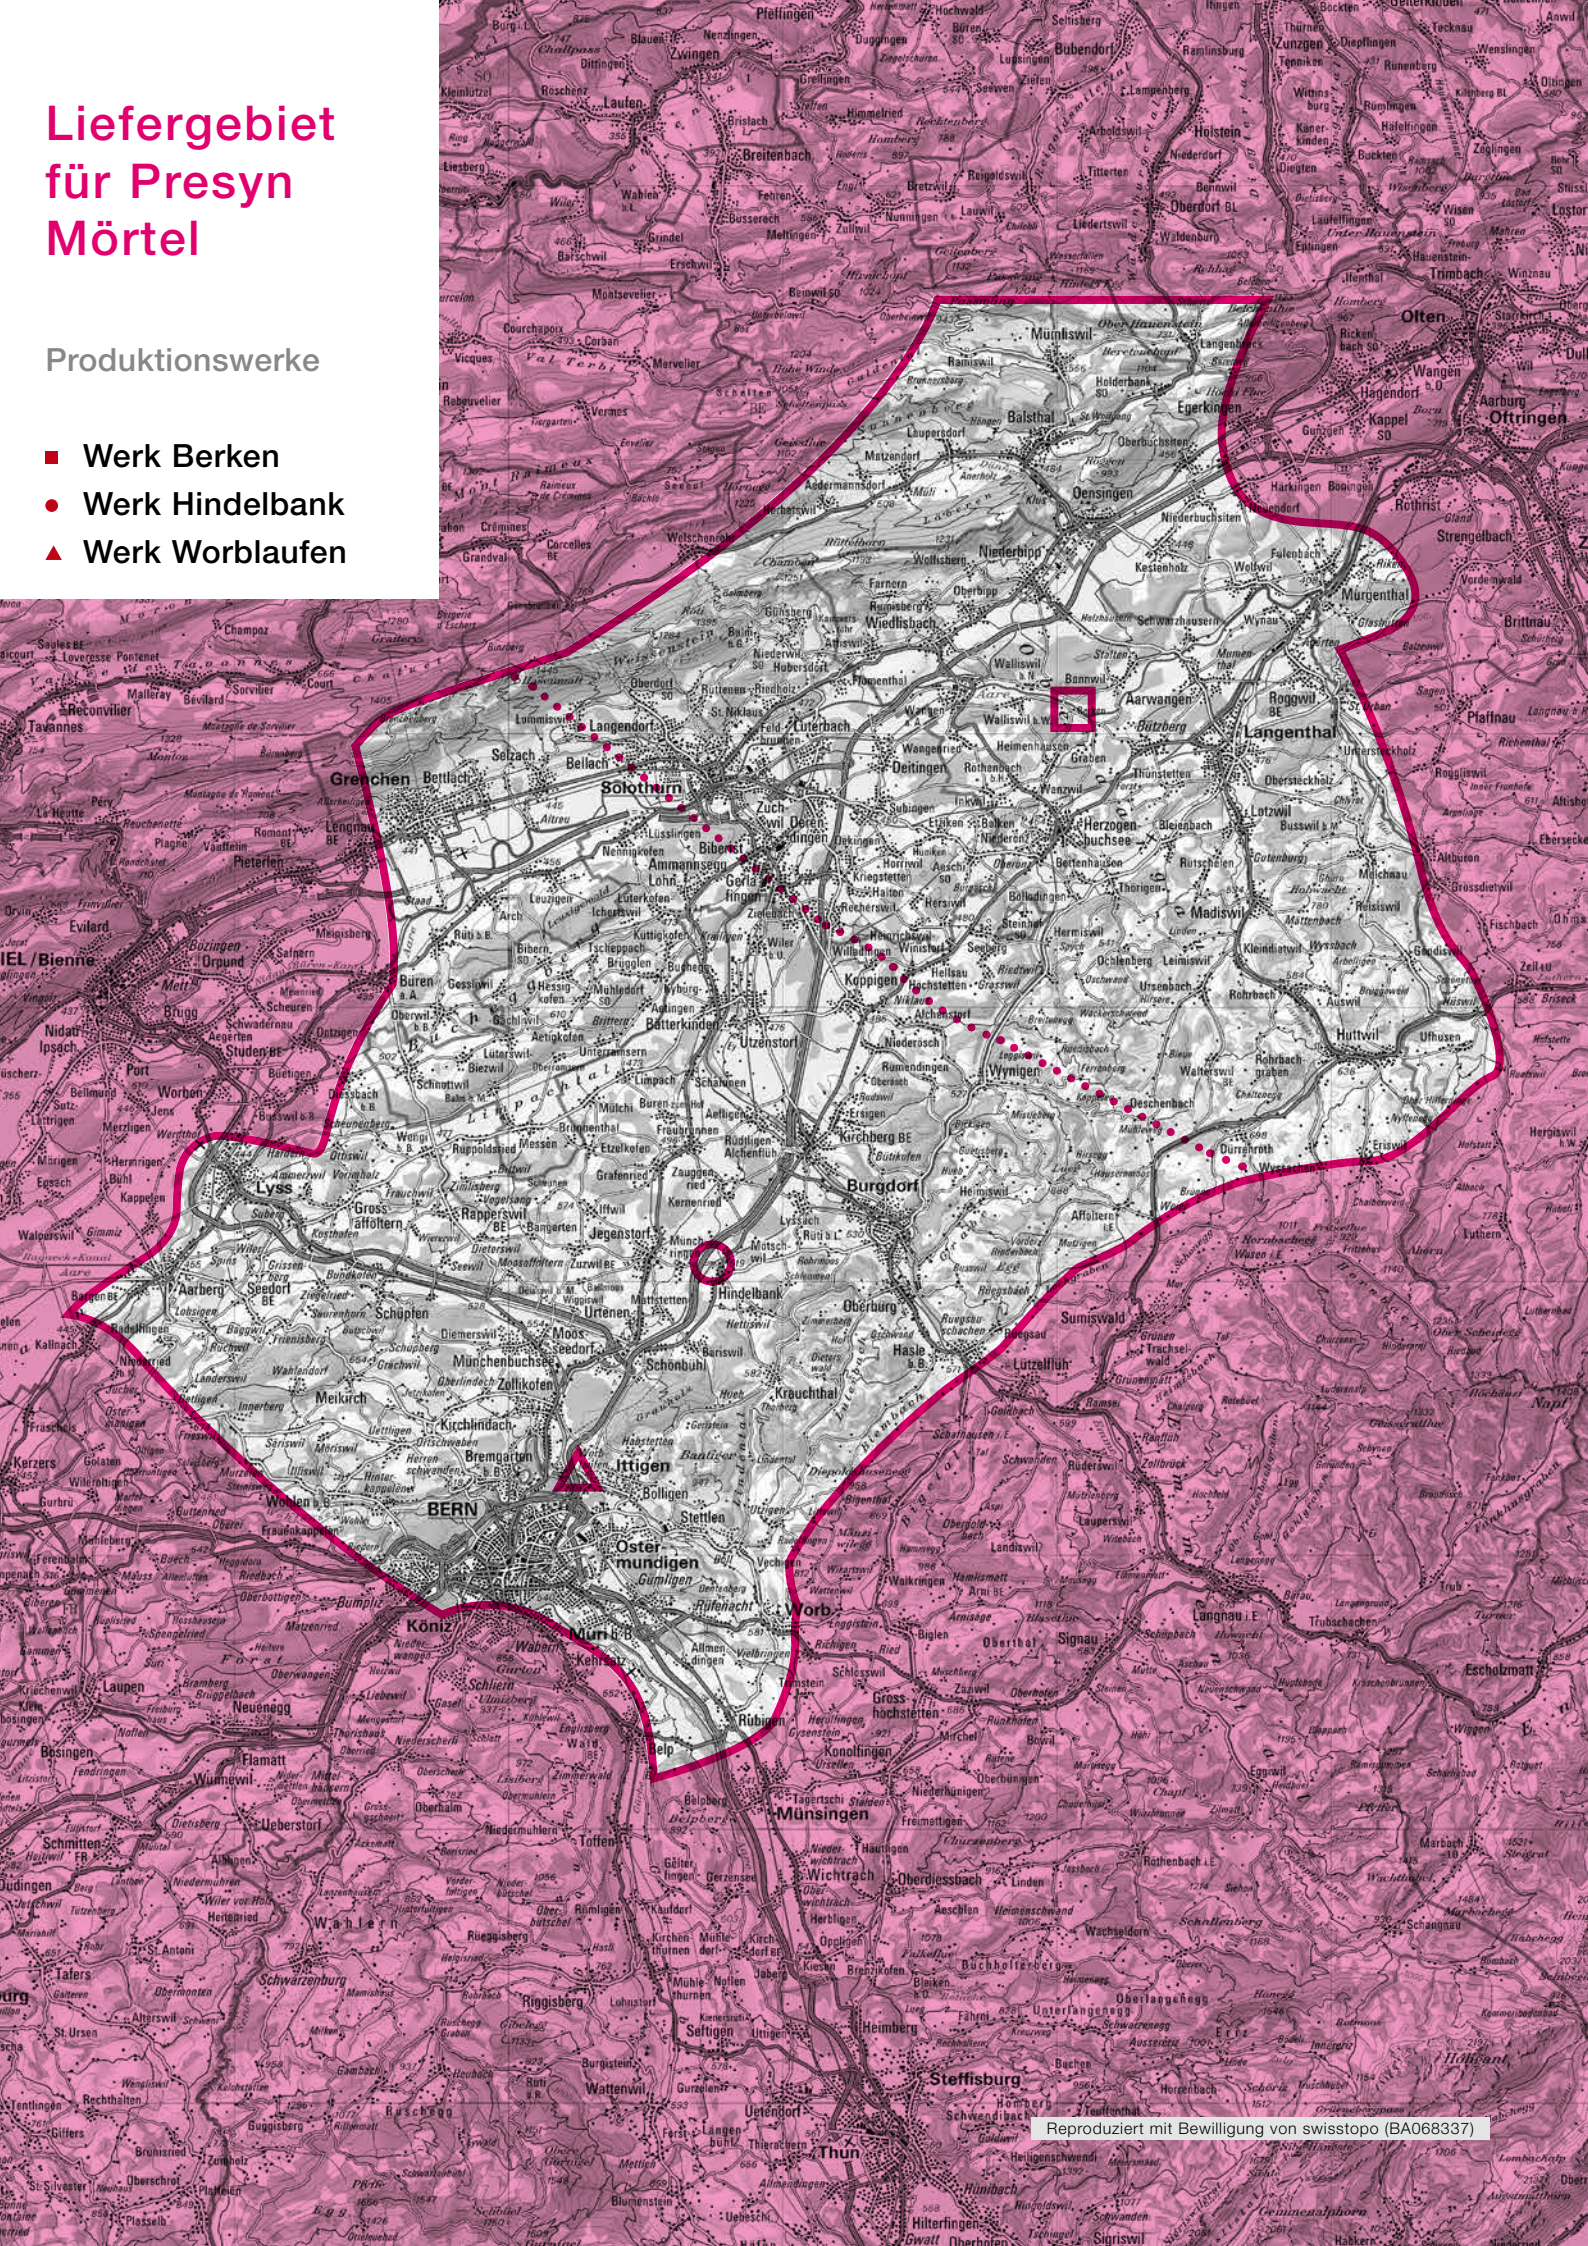

Mauermörtel

Anhydrit-Unterlagsboden

Presyn Mörtel



Bezeichnung	Druckfestigkeit	Verwendung	nach Norm	pro m ³
M 15	≥ 15 N/mm ²	für jedes Mauerwerk	SN EN 998-2	267. —
M 15 Sicht	≥ 15 N/mm ²	für bewittertes Sichtmauerwerk	SN EN 998-2	354. —
M 15 Zargen	≥ 15 N/mm ²	für Türzargen	SN EN 998-2	299. —

- **Preis franko Baustelle** mit Fahrmischer (inkl. LSVA)
- Kunststoffkübel 200 ltr. können für Fr. 100.— pro Kübel gekauft werden.
- Werk Berken Mörtel zertifiziert nach Norm SN EN 998-2

Presyn top-floor



- grosse, fugenlose Flächen
- kein Schwinden, kein Schüsseln!
- nahezu selbstverlaufend
- hervorragend geeignet für Bodenheizung
- Anschleifen nicht notwendig

Preis franko Baustelle
mit Fahrmischer (inkl. LSVA)
Abladezeit 30 Min. / Fuhre inkl.
(zusätzliche Abladezeit Fr. 2.45 / Min.)

Bezeichnung nach SIA 251:2008	Korngrösse mm	Druckfestigkeit N/mm ²	spezieller Zonenplan				
			Zone I	Zone II	Zone III	Zone IV	Zone V
C25-F5	0 – 8	≥ 25	389. —	404. —	419. —	434. —	449. —
C30-F6	0 – 8	≥ 30	404. —	419. —	434. —	449. —	454. —
Pauschale Zuschläge für Fuhren < 7,0 m³			50. —	65. —	75. —	85. —	95. —

top-floor muss innerhalb von 2 Stunden nach Eintreffen auf der Baustelle verarbeitet sein.